

Tenga en cuenta: antes de usar, lea atentamente el manual de instrucciones y guárdelo

correctamente para futuras consultas.

El incumplimiento de este manual puede afectar la seguridad de los niños.

01. Antes de usar, asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén bloqueados.

02. Antes de usar, verifique si todos los componentes están instalados en su lugar y conectados de manera segura.

03. Cuando el niño lo esté usando, el tutor debe de estar ahí en todo momento.

04. El ajuste del coche debe ser realizado por el tutor del niño.

05. Cuando los niños lo utilicen, deben abrocharse los cinturones de seguridad y prestar atención al uso correcto de los cinturones de seguridad.

06. Cuando los niños viajan, no se les permite levantar ni moverse, y dos o más las personas no pueden viajar en el mismo automóvil.

07. No use este vehículo en áreas peligrosas como áreas irregulares o estufas.

08. Tenga cuidado de no dejar que los niños se salgan de la baranda o se paren en el asiento.

09. Esta carriola para niños no es adecuada para niños menores de 6 meses.

10. Este vehículo puede soportar un peso máximo de 15 kg y no debe utilizarse exceso de peso.

11. No coloque ninguna carga sobre el manillar de este vehículo, ya que esto afectará la estabilidad del vehículo.

12. Con el fin de mejorar la calidad del producto, podemos modificar parte de la estructura y apariencia del producto sin previo aviso. Por favor entienda.

13. Las ilustraciones utilizadas en este manual son para ilustrar el método de operación

y la estructura del producto. En caso de ligeras diferencias entre el producto real y las

ilustraciones, prevalecerá el producto real.

Conocimientos de mantenimiento:

Para asegurarse de que su bebé no sufra lesiones accidentales, inspeccione y mantenga el automóvil con regularidad.

1. Si hay algún atasco al plegar o abrir, verifique cuidadosamente el causa y siga el manual del usuario para evitar daños innecesarios.

2. Al limpiar la cubierta de tela, se debe evitar sumergirla en agua y se debe limpiar suavemente con herramientas de limpieza como un cepillo.

3. Verifique periódicamente si hay tornillos sueltos, piezas dañadas o costuras rotas.

Si es necesario, reemplace los componentes dañados

bubu

Estructura liviana y fácil de usar.

Volumen de plegado pequeño, asiento espacioso.


Equipado con un toldo para evitar los rayos ultravioleta radiación.

Respaldo ajustable para sentarse y acostarse.

Porta vasos




Antes de usar, lea detenidamente el manual del producto y guárdelo para futuras consultas. Las imágenes e ilustraciones de este manual pueden diferir ligeramente del producto real y el contenido está sujeto a cambios sin previo aviso

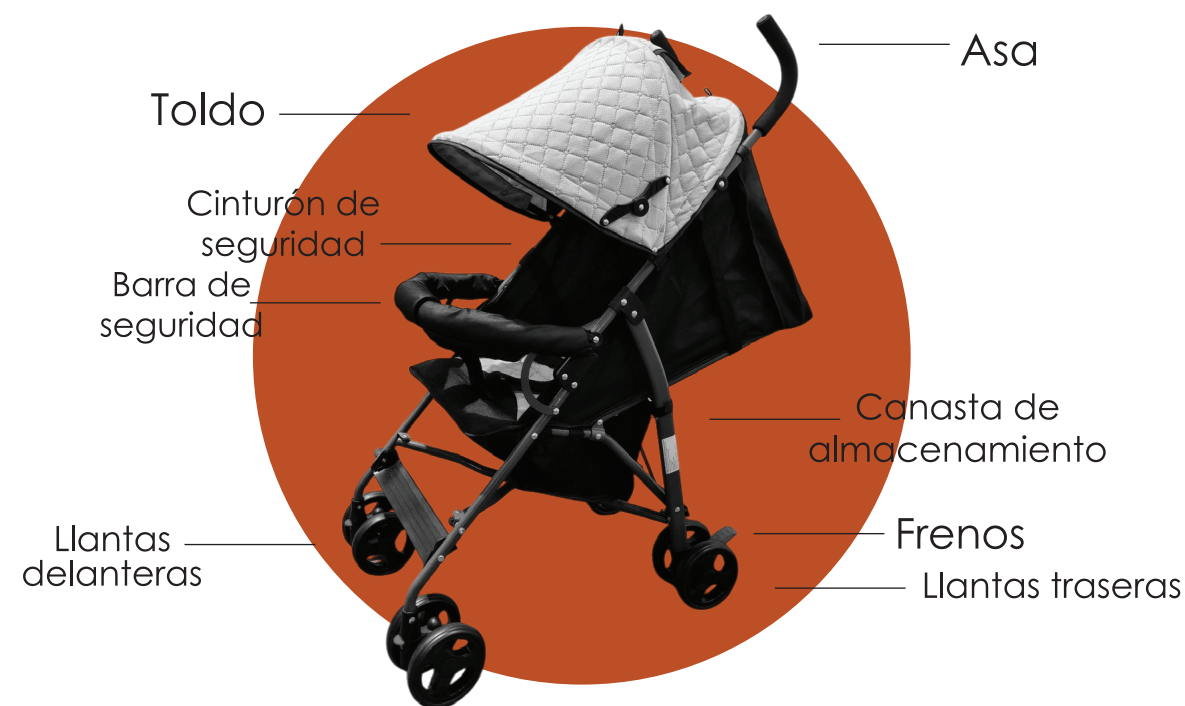

Montaje de la carriola:

Sostenga la manija de empuje con una mano, sostenga el asiento con la otra mano y sepárelo con fuerza en ambos lados. Pise la segunda cerradura hasta que la carriola esté completamente abierta y los componentes de conexión estén bloqueados.

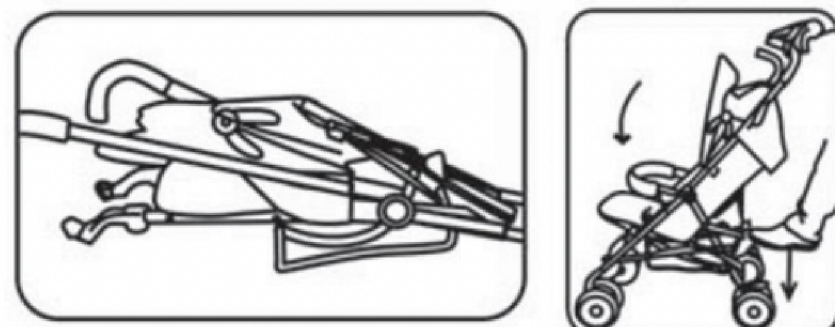

Montaje de la rueda delantera:

Levante la rueda delantera de la carriola (como se muestra en la imagen), alinee las aberturas de los dos asientos de las ruedas delanteras con las patas delanteras e insértelas. Se escucha un sonido de "clic", lo que indica que se han instalado en su lugar. Presione el botón de liberación ubicado en la parte inferior de la rueda delantera y simultáneamente tire de la rueda delantera para liberarla.



Mantenga presionados los botones izquierdo y derecho del pedal con ambas manos, y el pedal se puede ajustar hacia arriba.


Soltar el botón de la rueda

⚠ Atención:

Al levantar y empujar la carriola para niños, confirme que la carriola esté completamente bloqueada.


⚠ Atención:

Asegúrese de que los cinturones estén bien sujetos.

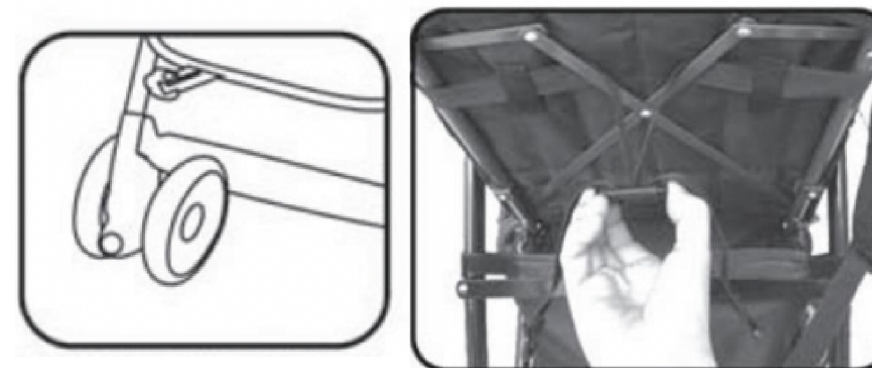

Rotación de 360 grados de la rueda delantera.

Desbloquear

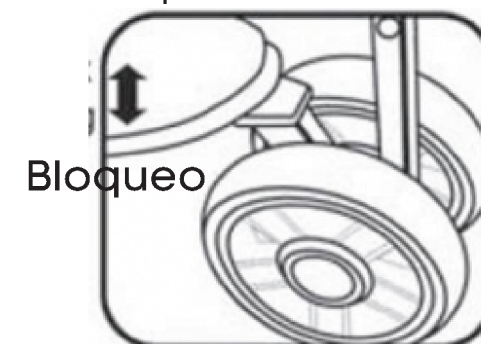


Bloqueo


⚠ Atención:

Cuando estacione el carro, presione hacia abajo la palanca del freno para evitar que el carro se mueva hacia adelante y verifique si está completamente bloqueado.


Mantenga presionado el segundo botón de bloqueo hacia arriba(2).

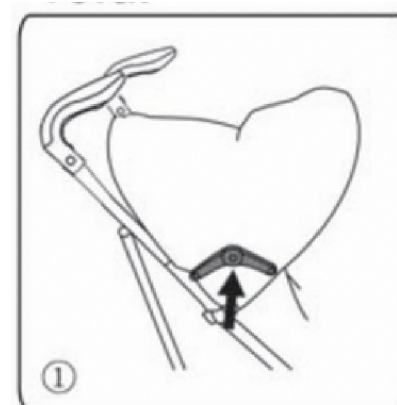


1. Tire hacia arriba de la hebilla del toldo y luego doblelo hacia atrás.

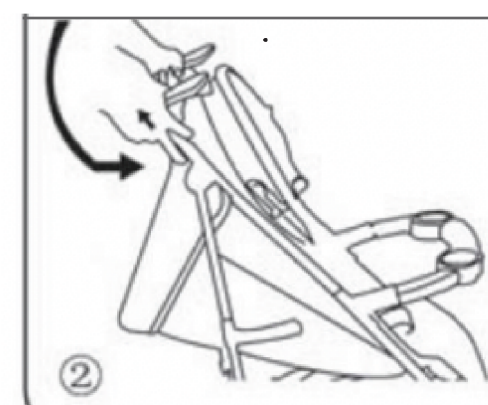

2. Enganche el segundo botón de bloqueo hacia arriba como se muestra en la figura y manténgalo quieto.

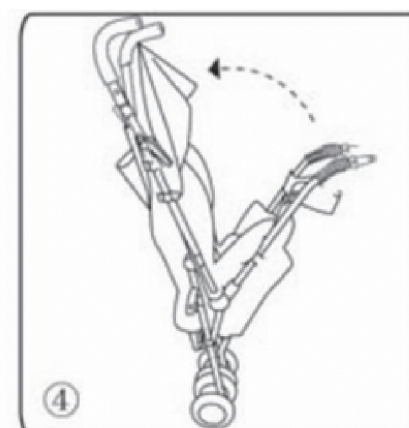


4. Doble el auto en la dirección de la flecha

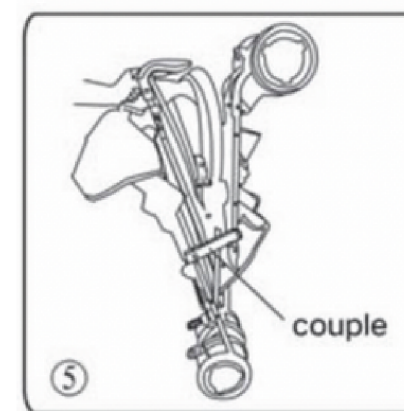


5. Como se muestra en la figura, doble y cuelgue el gancho.

Ajuste del ángulo del respaldo:

Levante el respaldo paso a paso o presione el botón de ajuste del respaldo para ajustar el ángulo del respaldo hacia abajo.

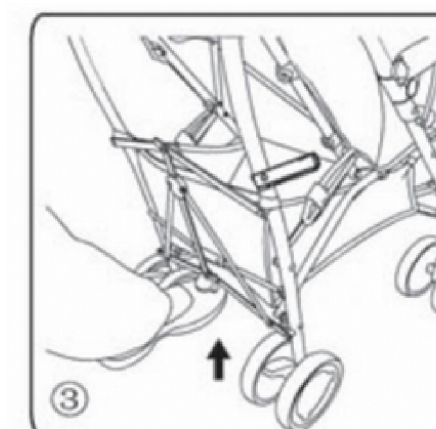

3. Como se muestra en la figura, levante el pedal en la dirección de la flecha.

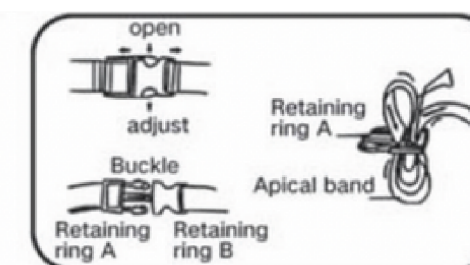

Ajuste del cinturón de seguridad: Como se muestra en la figura, hebilla: Inserte la hebilla A en la hebilla B hasta escuchar un sonido de "clic", que lo bloquea. Apertura: Presione la hebilla A hacia adentro y luego tire hacia afuera para abrirla. Acortamiento: alargue la correa del anillo superior y luego apriete la correa de la cola. Alargamiento: alargue la correa del anillo superior, luego acorte la correa de la cola y asegúrela firmemente